

## INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO (bez zabudowy przejścia lub z zabudową tunelem regulowanym „TR”)

Produkt przeznaczony jest do montażu na ścianie pomieszczeń wewnątrzlokalowych o niewielkiej różnicy temperatur i wilgotności nie przekraczającej 50%.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowań pod względem jakościowym i ilościowym, oraz czy produkt jest zgodny z zamówieniem. Montażu należy dokonywać na ostatecznie wykończonych ścianach i podłogach po ukończeniu wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych. Nie należy montować systemu na świeżo wymurowanej lub otylkowanej ścianie. Pomieszczenie musi być suche a wilgotność nie powinna przekraczać 50%. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Sugerowane wymiary otworów w ścianie (wymiar w mm):

do drzwi jednoskrzydłowych						
	wersja bez zabudowy przejścia			wersja z zabudową TR		
szerokości drzwi	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„100”
ser. otworu w ścianie	602	702	802	902	1002	1002
wys. otworu w ścianie	2040			2065		

do drzwi dwuskrzydłowych						
	wersja bez zabudowy przejścia			wersja z zabudową TR		
szerokości drzwi	2x60	2x70	2x80	2x90	2x60	2x90
ser. otworu w ścianie	1250	1450	1650	1850	1294	1494
wys. otworu w ścianie	2040			2065		


W skład systemu przesuwnego naściennego wchodzi:

- karnisz maskujący
- belki dystansowe
- odbój (tylko w wersji jednoskrzydłowej)
- szyna systemu przesuwnego z akcesoriami

Do prac montażowych potrzebne są:

wkrętak lub wkrętarka, wiertarka udarowa z odpowiednimi wiertłami do wiercenia w ścianie i w drewnie, poziomica, kątownik, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, niskoprężna pianka montażowa, ostry nóż, silikon, miarka, kołki montażowe lub kotwy, bądź inne elementy mocujące stosowne do rodzaju ściany na jakiej ma być zamontowany system (elementy nie są dołączane do zestawu)


1. Rozpakować elementy systemu i sprawdzić stan kompletu.
2. Należy określić kierunek otwierania się systemu (na prawo lub na lewo).

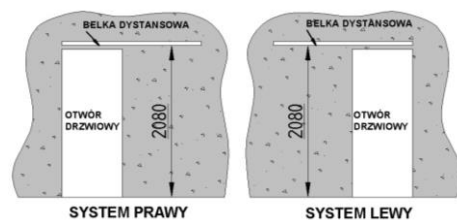


3. Nawiercić równomiernie otwory przelotowe w belce dystansowej zachowując odległości skrajnych otworów, jednocześnie zwrócić uwagę aby otwory znalazły się nad miejscem gdzie będzie usytuowana szyna (max. 1,5cm od strony nieoklejeonej).



4. W wersji bezościeźnicowej, zamontować belkę dystansową na wysokości 2080mm od podłogi oklejaną stroną do dołu zwracając uwagę na stronę zamykania systemu, tak aby początek belki był 95mm wysunięty poza otwór w murze od strony zamykania systemu.



W wersji z zabudową TR nad opaską ościeźnicy montujemy małą belkę dystansową do której dokręcamy dużą belkę dystansową na wysokości 2080mm od podłogi i na równo z końcem opaski ościeźnicy od strony zamykania systemu.



5. Na szynę wsunąć kątowniki mocujące i rozmieścić je równomiernie na długości szyny zachowując odstęp między skrajnymi kątownikami a końcami szyny około 100 mm.

6. Zakontrować odpowiednio rozmieszczone na szynie kątowniki mocujące śrubami.
7. Do zamontowanej belki dystansowej zamontować szynę tak, aby początek szyny znajdował się 95mm od strony, gdzie system się zamyka.



8. Do górnej części skrzydła drzwiowego dokręcić uchwyty mocujące za pomocą wkrętów w odległości 150 mm od bocznej krawędzi skrzydła do środka uchwyty mocującego.



9. Złożyć rolki jezdne.




10. Wsunąć obie rolki jezdne, tak aby końcówki chwytane przez stoper był skierowane na zewnątrz.
11. Założyć drzwi uchwytami mocującymi na śruby.
12. Wyregulować skrzydło śrubami, tak aby jego odległość od poziomu podłogi nie przekraczała 10 mm.



13. Zakontrować śruby nakrętkami.



14. Zainstalować pletwę prowadzącą tak, aby przy otwartych i zamkniętych drzwiach nie wychodziła poza skrzydło.



15. Zamontować chwytaki, tak aby drzwi zatrzymywały się w pożądanych pozycjach i nie zjeżdżały z pletwy.



16. Z odboju zdjąć listwę zaślepiającą. Należy zamontować go (w wersji bezościeźnicowej) - na równo z końcem belki dystansowej za pomocą kołków montażowych (nie występują w zestawie) od strony zamykania się systemu, bądź (w wersji z TR) na miejsce łączenia się opaski kątowej z bazą ościeźnicy za pomocą odpowiednich wkrętów do drewna (nie występują w zestawie).



17. Nałożyć karnisz maskujący na system i przymocować wkrętami do dystansu.



### Uwagi dotyczące użytkowania

Wszelkie zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką (nadmierna ilość wody może spowodować zmarszczenia okleiny). W przypadku mocnych zabrudzeń stosować nieżrące środki czyszczące, jednak zalecane jest przeprowadzenie próby na małej słabo widocznej powierzchni. Należy chronić produkt przed wilgocią i zamoczeniem.



## INSTRUKCJA MONTAŻU I KARTA GWARANCYJNA SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO (bez zabudowy przejścia lub z zabudową tunelem regulowanym „TR”)

Producent, zakład produkcyjny:  
Perfectdoor sp. z o.o.  
27-415 Kunów ul. Fabryczna 1

Nazwa wyrobu budowlanego :  
Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe SYSTEM

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
Ościeżnice drewniane SYSTEM

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7673/2015 + Aneks nr 1 i 2  
„Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe SYSTEM”

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 09/2018 (3/3)

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	
Odchyłki szerokości i wysokości	2 klasa
Odchyłka grubości	2 klasa
Odchyłka płaskości ogólnej	3 klasa
Wymiary w świetle	+/- 3mm
Grubość przekroju	+/- 1mm
Szerokość przekroju	+/- 2mm



16

### Zakres Gwarancji:

1. Producent udziela gwarancji na okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży.
2. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji konieczne jest posiadanie karty gwarancyjnej (dokument do pobrania na stronie [www.perfectdoor.pl](http://www.perfectdoor.pl)) oraz dowodu zakupu.
3. Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty produkowane i sprzedawane przez firmę PerfectDoor.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne Produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas jego zakupu, a ujawnione w okresie gwarancji.
5. Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do **punktu handlowego**.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji **decyduje gwarant w terminie do 14 dni roboczych**.
7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Nasze wyroby produkowane są w oparciu o Aprobate Techniczną, która dopuszcza następujące odchylenia:

### WYMIARY

Odchyłki wymiarów luzów wrębowych i szczelin przylgowych powinny być zgodne z wymaganiami ZUAT-15/III.16/2007 i wynosić maksymalnie + 2mm – 1mm

Odchyłki wymiarów skrzydeł nie powinny przekraczać dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001 tj. +/- 1,5mm (odchyłki szerokości i wysokości) i +/- 1mm (odchyłka grubości)

Odchyłki wymiarów ościeżnic drewnianych od wartości nominalnych nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w ZUAT-15/III.16/2007 tj. szerokość i wysokość zewnętrzna +/- 5mm, wymiary w świetle do 1m +/- 2mm, powyżej 1m +/- 3mm, grubość przekroju +/- 1mm, szerokość przekroju +/- 2mm

### PROSTOKĄTNOŚĆ SKRZYDŁA

Odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001 tj 1,5mm

### PŁASKOŚĆ SKRZYDŁA

Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001 tj : zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroża) nie powinno przekraczać 4mm, wygięcie wzdłużne (w kierunku wysokości) nie powinna przekraczać 4mm, wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinna przekraczać 2mm.

### Warunki Rozpatrzenia Reklamacji:

1. Wszelkie dostrzeżone wady produktu należy zgłaszać do **punktu sprzedaży** w formie pisemnej.
2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest **dokumentacja zdjęciowa zawierająca**:
  - a. Zdjęcie opakowania.
  - b. Zdjęcie całego produktu.
  - c. Zdjęcie dokładnie obrazujące reklamowany problem.
  - d. Zdjęcie etykiet oraz pieczętek kontrolnych zamieszczonych na produkcie i opakowaniu w miejscach opisanych w instrukcji.

e. W przypadku niezgodności dotyczącej wymiarów bądź otworowania wypełnioną kartę pomiarów dostępną na stronie [www.perfectdoor.pl](http://www.perfectdoor.pl).

3. **Wady jawne** (w szczególności niezgodność z zamówieniem oraz zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne) muszą być zgłaszane niezwłocznie podczas odbioru produktu w punkcie sprzedaży. Pozostałe wady winny być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu.

4. W przypadku ujawnienia wad spowodowanych transportem należy sporządzić protokół szkody i dołączyć go do dokumentacji reklamacyjnej.

5. Wady ukryte winny być zgłoszone w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.

6. Montaż należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz udostępnioną przez producenta instrukcją montażu.

7. Gwarancja traci ważność w skutek:

- wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w produkcie niezgodnych z instrukcją montażu.

- niewłaściwego transportu bądź przechowywania.

- niewłaściwego zabezpieczenia przed wpływem czynników zewnętrznych, w tym wilgoci i promieni UV.

- nieprawidłowego montażu bądź użytkowania.

- wad powstałych w skutek niedbałości kupującego bądź jego niewiedzy.

8. Gwarancja nie uwzględnia:

- uszkodzeń powłoki na skutek nieprawidłowej konserwacji, usuwania zabrudzeń czy użycia niewłaściwych taśm zabezpieczających.

- zużycia wynikającego z eksploatacji.

- uszkodzenia elementów na skutek pęcznienia materiału spowodowanego wpływem wilgoci (wilgotne pomieszczone lub osadzenie ościeżnic i drzwi przed zakończeniem prac mokrych).

- wyrobów innych niż pierwszego gatunku.

- uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

9. Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do wartości jego zakupu.



[www.perfectdoor.pl](http://www.perfectdoor.pl)